

INFORM

FUJITSU Client


WLAN Konfiguration
Windows 7

Ausgabe 03/31/2011
 Kategorie Installation Paper
 Inhalt WLAN
 Verteiler External
 Seite 7

1. Wireless LAN einschalten

- Diese Anleitung basiert auf einer Verschlüsselung mit WPA2 – AES.
- Bitte aktivieren Sie Ihren Wireless LAN Adapter (genauere Informationen darüber finden Sie in Ihrem Handbuch: <http://support.ts.fujitsu.com/de/support/manuals.html>)

- Möglichkeit 1: Ein-/Ausschieber für Funkkomponenten – Wireless Switch



- Möglichkeit 2: Tastenkombination Fn+F1, F2 oder F5






2. Verwendete Software

- Benutzen Sie den Driver and Utility Datenträger, Deskupdate oder unsere Supportseite um fehlende Treiber zu installieren
 - Adresse: <http://support.ts.fujitsu.com/de>

3. Wireless LAN einrichten

- Wireless LAN am Router und am LIFEBOOK aktivieren
- Netzwerkverbindungen öffnen
 - Start -> Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet -> Netzwerk und Freigabecenter -> Drahtlosenetzwerke verwalten
- Verbindungseinstellungen vornehmen
 - Linksklick auf „Hinzufügen“ -> „Ein Netzwerkprofil manuell erstellen“ -> Netzwerkdetails eingeben -> Verbindung wird hergestellt

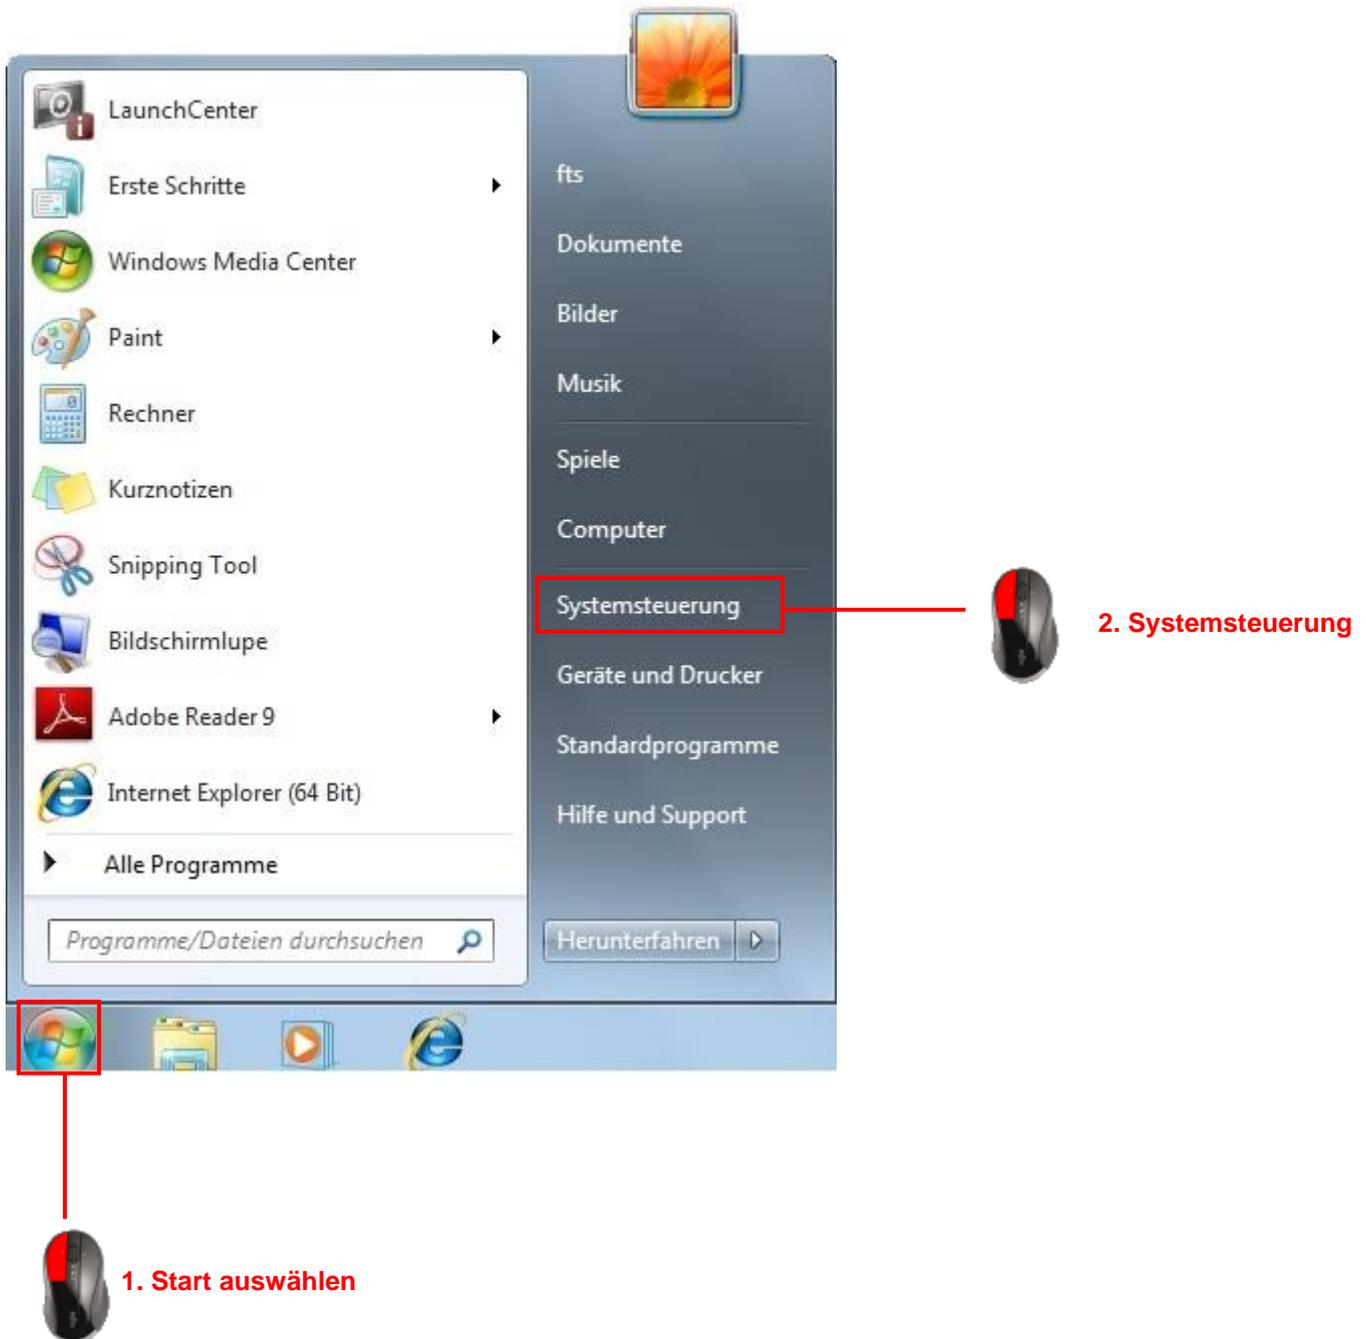

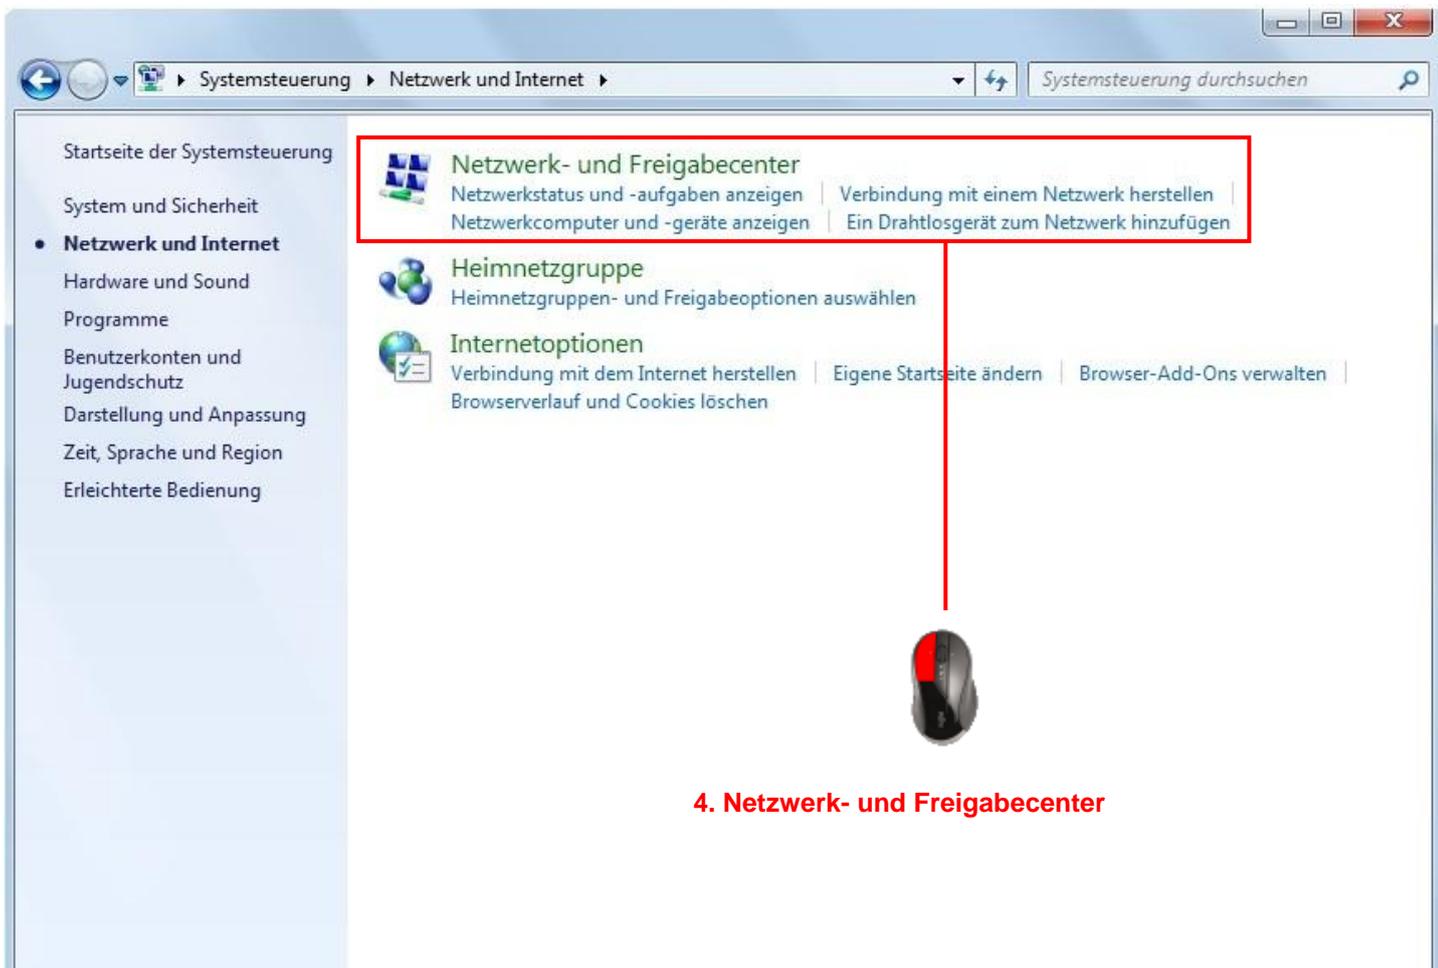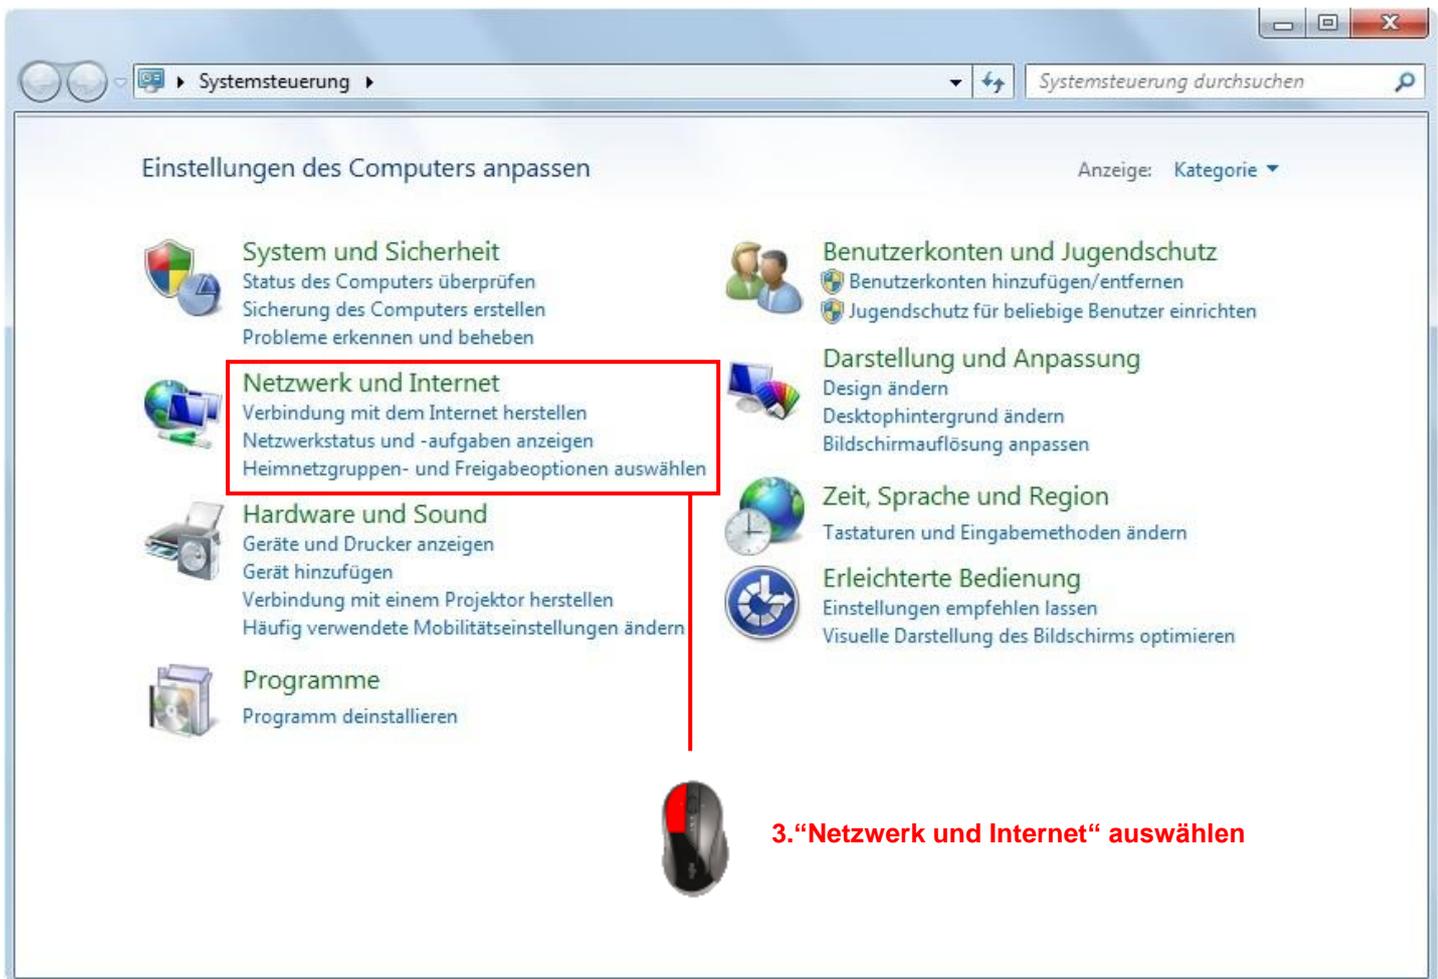

Startseite der Systemsteuerung

Drahtlosnetzwerke verwalten

Adaptoreinstellungen ändern

Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern

5. Drahtlosnetzwerke verwalten

Siehe auch

- Heimnetzgruppe
- Internetoptionen
- Windows-Firewall

Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie Verbindungen ein.

FTS-PC (dieser Computer) — Internet

Gesamtübersicht anzeigen

Aktive Netzwerke anzeigen Verbindung mit einem Netzwerk herstellen
Es ist momentan keine Netzwerkverbindung vorhanden.

Netzwerkeinstellungen ändern

- Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten
Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwahl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router oder Zugriffspunkt ein.
- Verbindung mit einem Netzwerk herstellen
Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Netzwerk, Einwahlnetzwerk oder VPN-Netzwerk her.
- Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen
Ermöglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Netzwerkcomputern zu, oder ändert die Freigabeeinstellungen.
- Probleme beheben
Diagnostiziert und behebt Netzwerkprobleme, oder ruft Problembehandlungsinformationen ab.



Drahtlosnetzwerke verwalten, die "Drahtlosnetzwerkverbindung" verwenden


Es wird versucht, in der unten angegebenen Reihenfolge eine Verbindung mit diesen Netzwerken herzustellen.

Hinzufügen Adaptoreigenschaften Profiltypen Netzwerk- und Freigabecenter

6. Hinzufügen

0 Elemente

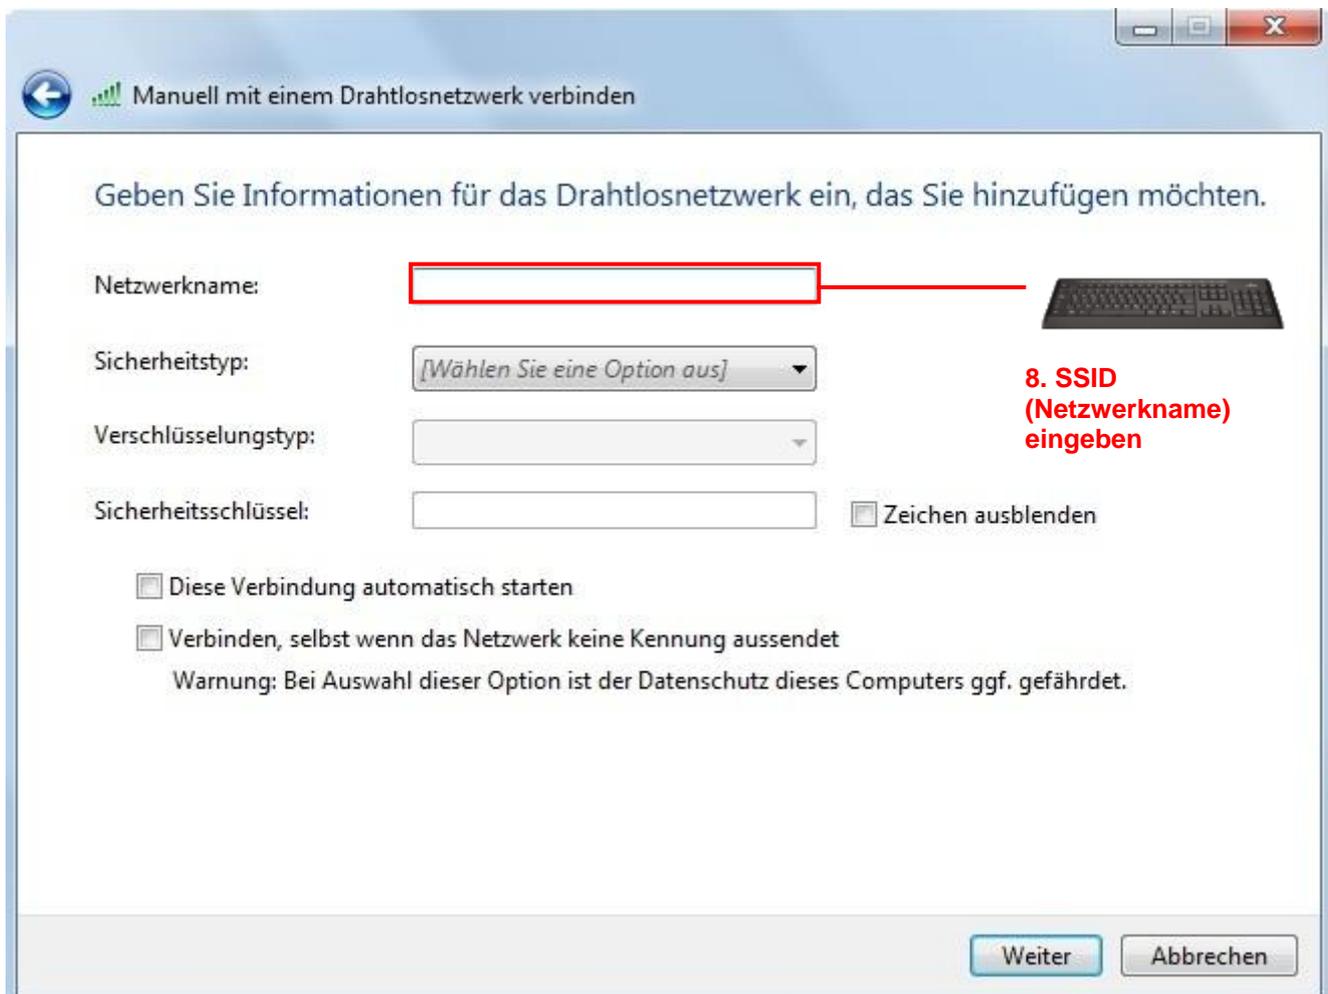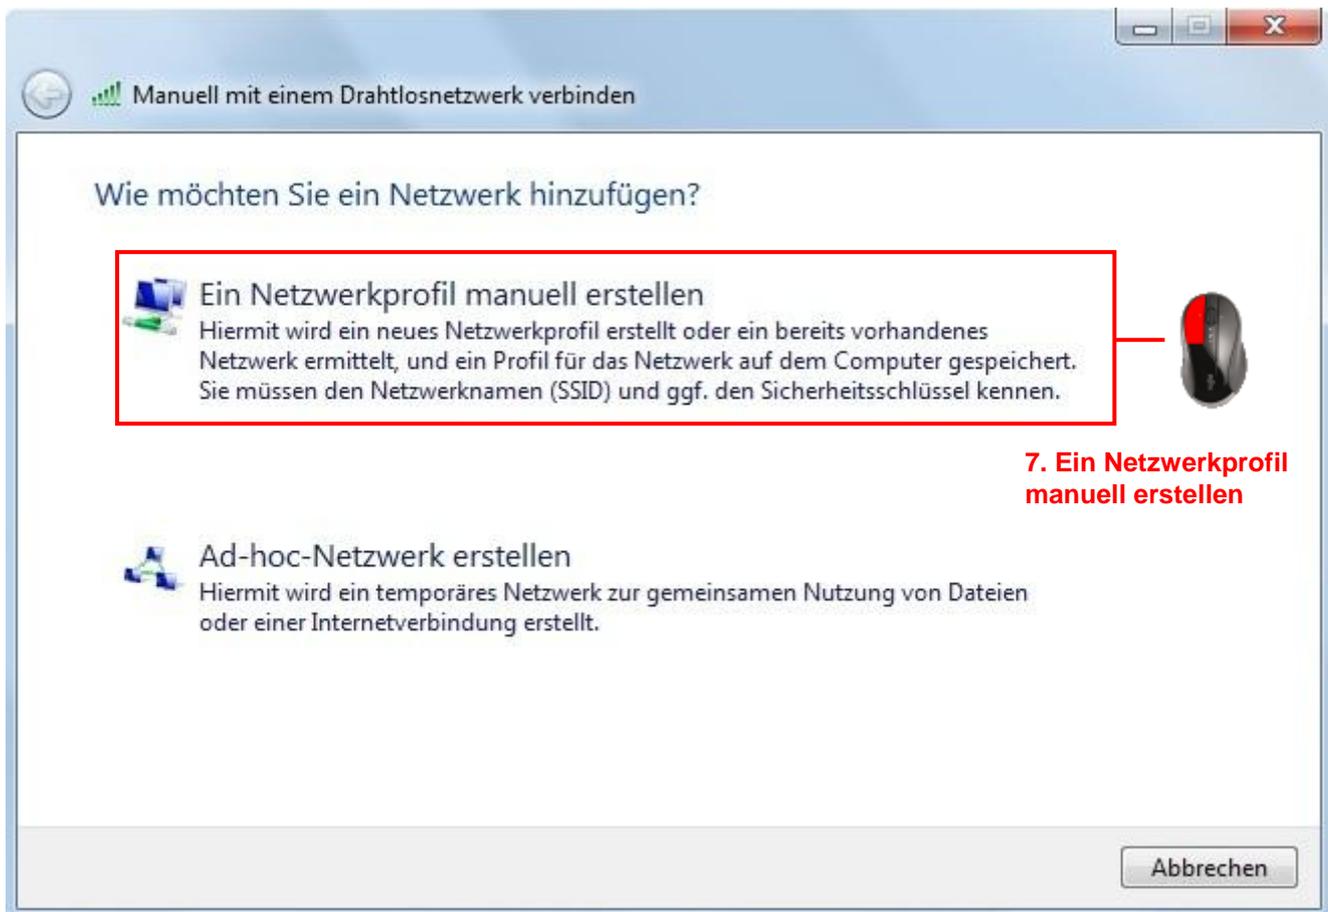

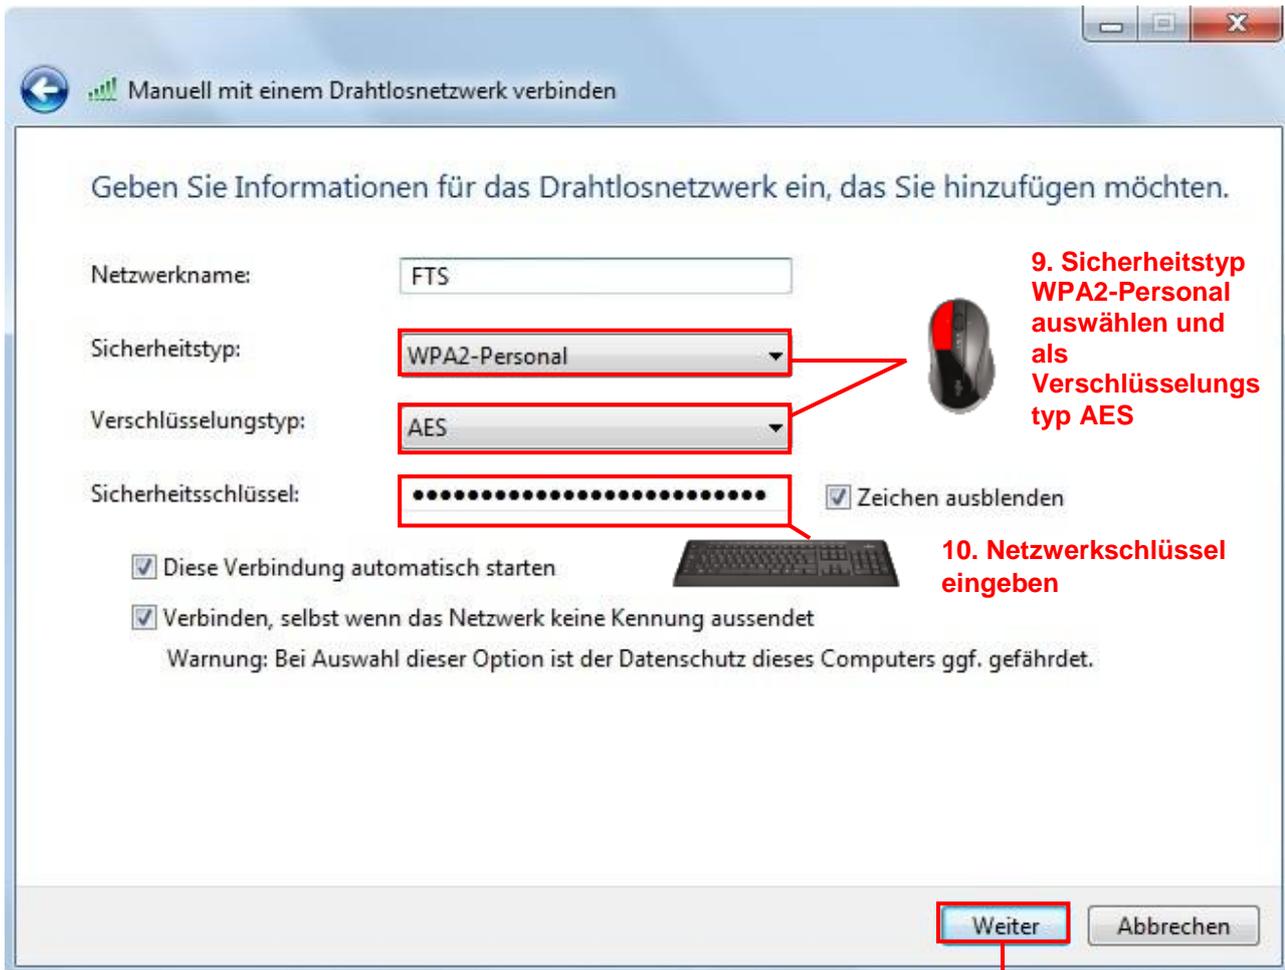

Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden

Geben Sie Informationen für das Drahtlosnetzwerk ein, das Sie hinzufügen möchten.

Netzwerkname: FTS

Sicherheitstyp: WPA2-Personal

Verschlüsselungstyp: AES

Sicherheitsschlüssel: ●●●●●●●●●●●●●●●●●● Zeichen ausblenden

Diese Verbindung automatisch starten

Verbinden, selbst wenn das Netzwerk keine Kennung aussendet


Warnung: Bei Auswahl dieser Option ist der Datenschutz dieses Computers ggf. gefährdet.

Weiter Abbrechen

9. Sicherheitstyp WPA2-Personal auswählen und als Verschlüsselungstyp AES

10. Netzwerkschlüssel eingeben

10. Weiter

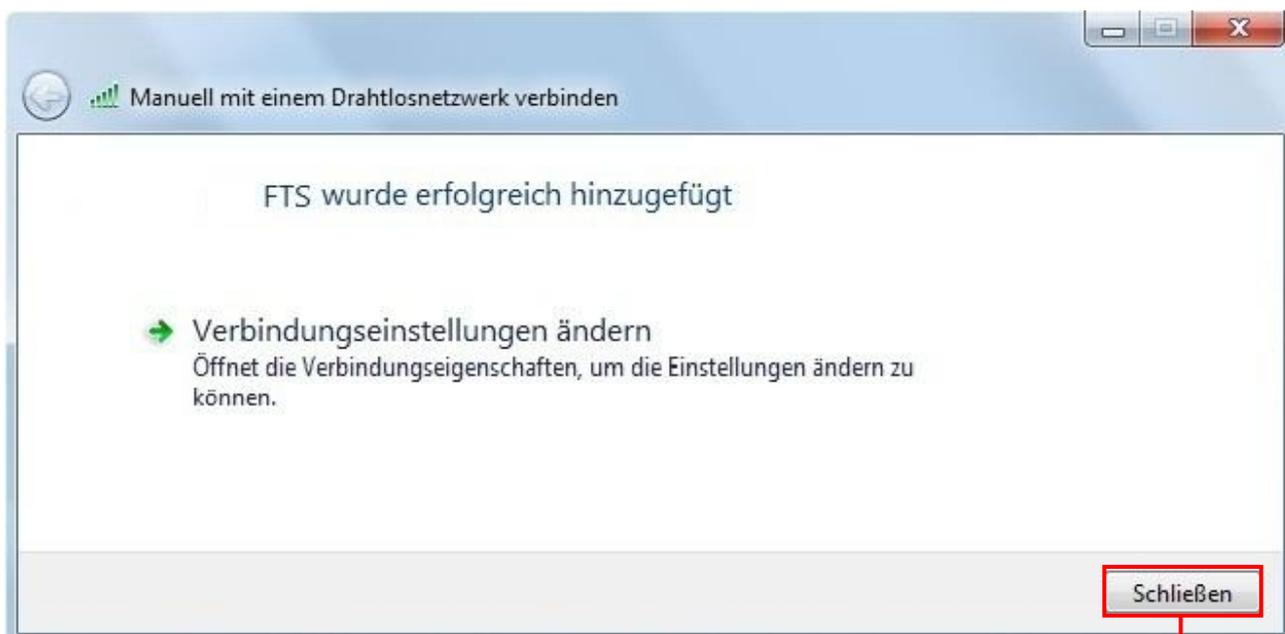

Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden

FTS wurde erfolgreich hinzugefügt

→ Verbindungseinstellungen ändern
Öffnet die Verbindungseigenschaften, um die Einstellungen ändern zu können.

Schließen

11. Schließen



4. Problembehandlung

- WLAN Adapter wird nicht aktiviert, bzw. erkannt
 - WLAN Adapter ist im BIOS deaktiviert
 - Bitte überprüfen Sie im BIOS, ob der WLAN Controller auf enabled steht
 - Drücken Sie F2 oder die Taste Entf um in das BIOS zu gelangen, je nach BIOS Version
 - WLAN Adapter ist im Gerätemanager deaktiviert
 - Der WLAN Adapter wurde im Wireless Selector (LIFEBOOK / CELSIUS Mobile) deaktiviert
 - Bei der Aktivierung über die Funktionstasten wird eine Software benötigt (Launch Manager, Power Manager)

- WLAN Netzwerke werden erkannt, allerdings können Sie keine Verbindung aufbauen
 - Die falsche Netzwerkauthentifizierung wurde eingestellt (Punkt 9)
 - Der falsche Netzwerkschlüssel wurde eingegeben (Punkt 10)
 - Entfernen Sie aus Testzwecken die Verschlüsselung am Router und Client

- Es werden keine Netzwerke angezeigt, obwohl der WLAN Adapter aktiviert wurde
 - Überprüfen Sie die SSID (Punkt 8)
 - Vergewissern Sie sich, dass WLAN an Ihrem Router aktiviert wurde und auch funktioniert

Regards
Fujitsu Technology Solutions GmbH